



K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|---|
| Conexão elétrica | For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400 |
| Tipo de proteção | IP65 (with connector socket fitted) |
| Rosca Descrição | Rp thread acc. to ISO 7-1 |
| Carcaça, assento de válvula | Brass |
| Peças interiores | Stainless steel |
| Vedação | Perbunan (NBR) |

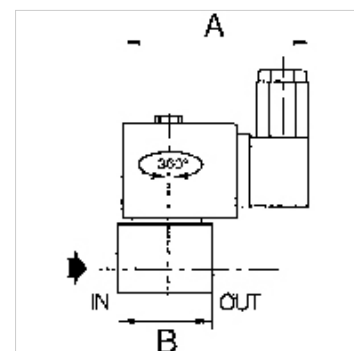

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artigo

| Descrição | Rosca | Pressão operacional máx. (bar) | NW | A (mm) | B (mm) | Modelo |
|----------------|--------|-----------------------------------|-----|-----------|-----------|--------|
| K- 07 30 23 22 | Rp 1/8 | 7 | 2,4 | 75,0 | 30,0 | 7 |
| K- 07 30 23 23 | Rp 1/4 | 4 | 3,2 | 80,0 | 43,0 | 10 |