

K-MV 3/2 24V DC

3/2-way solenoid valves, normally closed, directly operated, 24 V DC (direct current)

Características

Conexão elétrica	For Pg 11P connector socket, acc. to ISO 4400
Tipo de proteção	IP65 (with connector socket fitted)
Rosca Descrição	Rp thread acc. to ISO 7-1
Carcaça, assento de válvula	Brass
Peças interiores	Stainless steel
Vedação	Perbunan (NBR)



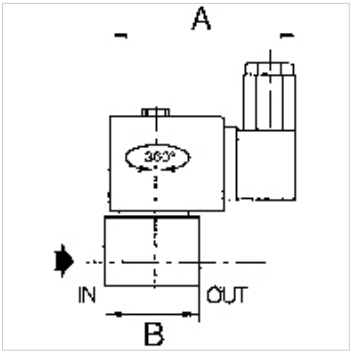

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão operacional máx. (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	Modelo
K- 07 30 23 22	Rp 1/8	7	2,4	75,0	30,0	7
K- 07 30 23 23	Rp 1/4	4	3,2	80,0	43,0	10

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.