
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Características

Temperatura do fluido	máx. +60 °C
Conexão	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Versão elétrica	acc. france norm NF C79300
Pressão operacional	máx. 10 bar
Temperatura operacional	max. +60 °C
Carcaça	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Vedação	Perbunan (NBR)



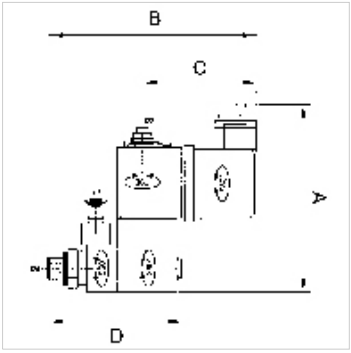

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Artigo

Descrição	Rosca	C (mm)	D (mm)	Tensão	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.