


K-BKR MINI SERIE VALVE LINE

Mini ball valves

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Pressão operacional | máx. 10 bar |
| Temperatura do fluido | -10 °C to +90 °C |
| Punho rotativo | Plastic |
| Carcaça e esfera | Nickel-plated brass |
| Vedação da esfera | PTFE |
| Vedação do fuso | NBR |

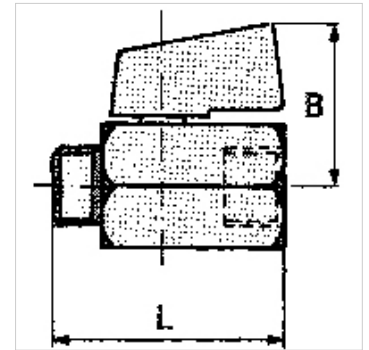

Artigo

| Descrição | DN | Rosca | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|----------------|----|-----------------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 21 69 | 8 | 1/4 female | 28,0 | 42,0 | 20 |
| K- 07 30 21 70 | 8 | 3/8 female | 28,0 | 42,0 | 20 |
| K- 07 30 21 71 | 10 | 1/2 female | 29,0 | 45,5 | 24 |
| K- 07 30 21 72 | 8 | 1/4 female/male | 28,0 | 40,5 | 20 |
| K- 07 30 21 73 | 8 | 3/8 female/male | 28,0 | 40,5 | 20 |
| K- 07 30 21 74 | 10 | 1/2 female/male | 29,0 | 44,5 | 24 |