


K-MV O D 24 V DC 1

Normally open, directly operated, 24 V DC (direct current)

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Conexão elétrica | ISO 4400. cable socket (Pg 11P) |
| Tipo de proteção | IP65 (with connector socket fitted) |
| Temperatura do fluido | max. +80 °C with Perbunan-seal; max. +130 °C with FKM-Seal |
| Rosca Descrição | G-thread acc. to DIN EN ISO 228-1, Rp-thread acc. to ISO 7-1 |
| Carcaça, assento de válvula | Brass |
| Peças interiores | Stainless steel |
| Vedação | Perbunan (NBR) or FKM |

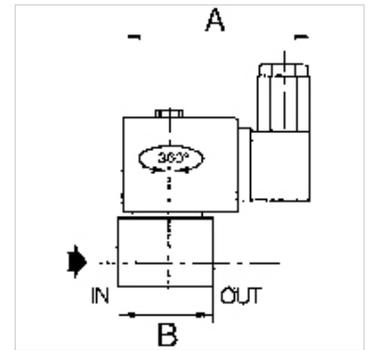

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Standard series, proven over many years, available in three different versions: Directly operated, Combined operation, Pilot-operated. For all applications with compressed air, neutral gases or low-viscosity, neutral media.

Artigo

| Descrição | Rosca | Pressão operacional máx. (bar) | NW | Material de vedação | A (mm) | B (mm) | Modelo |
|----------------|--------|--------------------------------|-----|---------------------|--------|--------|--------|
| K- 07 30 23 85 | Rp 1/8 | 13 | 2,4 | NBR | 75,0 | 33,0 | 7 |
| K- 07 30 23 86 | G 1/4 | 6 | 3,2 | NBR | 80,0 | 40,0 | 2 |