
# K-NADELVENTILE MS

Needle valves

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão operacional** | Max. 16 bar |
| **Temperatura** | -30 °C to +110 °C |
| **Vedações** | NBR |
| **Carcaça** | Brass |
| **Volante** | Plastic |
| **Fuso** | With fine adjustment |



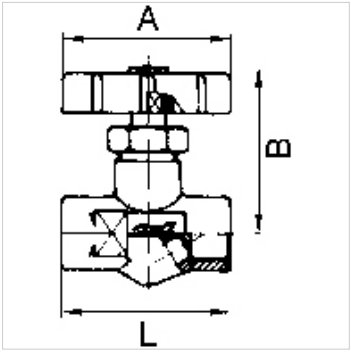


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Artigo

| Descrição | DN | Rosca | A (mm) | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 03 55** | 4 | G 1/4 male | 48,0 | 50,0 | 45,0 | 17 |
| **K- 07 30 03 56** | 4 | G 3/8 male | 48,0 | 54,0 | 51,0 | 22 |
| **K- 07 30 03 57** | 4 | G 1/4 female | 48,0 | 48,0 | 42,0 | 17 |
| **K- 07 30 03 58** | 4 | G 3/8 female | 48,0 | 52,0 | 51,0 | 22 |
| **K- 07 30 03 59** | 4 | G 1/2 female | 48,0 | 56,0 | 64,0 | 27 |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*