
K-RD RED
Non-return valves

Características

Temperatura operacional	-10 °C to +100 °C
Pressão de abertura	20 - 50 mbar
Material de vedação	NBR
Mola	Stainless-steel
Carcaça	Brass
Válvula	Polyether imide (PEI)

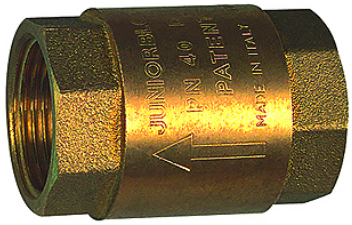

Nota
Outras indicações a pedido.

Descrição
Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Artigo

Descrição	Rosca	Comprimento (mm)	Pressão operacional máx. (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.