


K-W45 STUECK IG IG RP-GEW

45° elbows, female-female, Rp thread acc. to ISO 7-1

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Pressão operacional | máx. 20 bar |
| Temperatura operacional | Max. 175 °C |
| Rosca interna | Rp-thread acc. ISO 7-1 |
| Material | Aço inoxidável 1.4401 / 1.4408 |

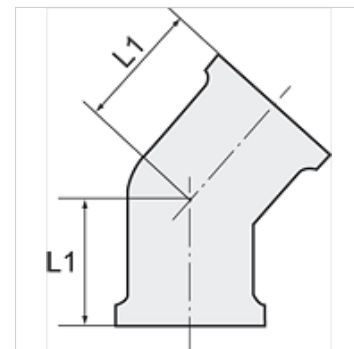

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

| Descrição | Rosca | L1 (mm) |
|----------------|--------|------------|
| K- 07 40 10 42 | Rp 1/8 | 15,6 |
| K- 07 40 10 43 | Rp 1/4 | 15,9 |
| K- 07 40 10 44 | Rp 3/8 | 17,6 |
| K- 07 40 10 45 | Rp 1/2 | 19,2 |
| K- 07 40 10 46 | Rp 3/4 | 22,8 |
| K- 07 40 10 47 | Rp 1 | 26,7 |