


K-W90 STUECK AG IG 2 2

Elbows, male-female

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Pressão operacional | 60 bar |
| Temperatura operacional | Max. 150 °C |
| Rosca interna | Parallel to DIN EN ISO 228-1 |
| Material | Latão, superfície metálica |
| Rosca externa | conical acc. DIN 2999 |

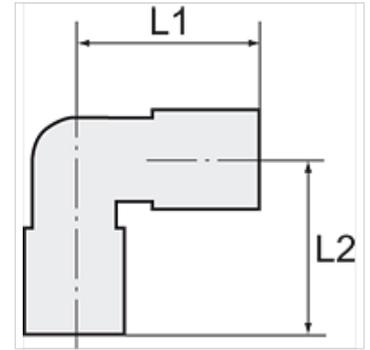

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

| Descrição | Rosca | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|---------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 11 32 | G/R 1/8 | 18,5 | 21,0 | 10 mm |
| K- 07 40 11 33 | G/R 1/4 | 23,5 | 25,5 | 13 mm |
| K- 07 40 11 34 | G/R 3/8 | 26,0 | 28,0 | 17 mm |
| K- 07 40 11 35 | G/R 1/2 | 31,0 | 33,5 | 21 mm |
| K- 07 40 11 36 | G/R 3/4 | 33,0 | 36,5 | 25 mm |
| K- 07 40 11 37 | G/R 1 | 39,0 | 45,0 | 30 mm |