


# K-SCHALLDAE SINTERBR S

Silencers, sintered bronze, slotted

**HANSA FLEX**

## Características

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Pressão operacional     | máx. 10 bar                         |
| Temperatura operacional | -10 °C to +250 °C                   |
| Norma                   | Rosca BSP conforme DIN EN ISO 228-1 |

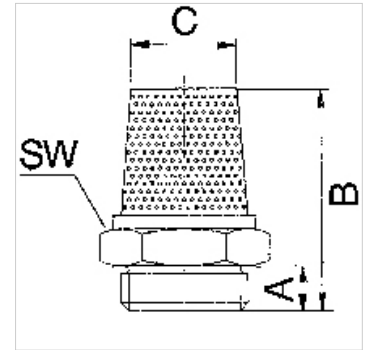

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 35 03 | G 1/8 | 6,5       | 12,5      | 9,5       |
| K- 07 40 35 04 | G 1/4 | 6,5       | 13,5      | 12,6      |
| K- 07 40 35 05 | G 3/8 | 7,5       | 16,0      | 16,2      |
| K- 07 40 35 06 | G 1/2 | 10,0      | 19,6      | 20,5      |
| K- 07 40 46 86 | G 3/4 | 11,0      | 23,0      | 26,0      |
| K- 07 40 46 87 | G 1   | 13,0      | 24,0      | 33,0      |