


K-SV 6 4

Bulkhead connectors

HANSA FLEX

Características

pressão operacional máx.	18 bar
Mangueiras utilizáveis	PA, PE, PU
Material	Latão niquelado

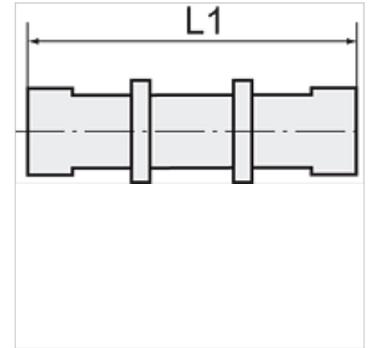

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Rosca	para mangueira	L1 (mm)	SW
K- 07 40 33 82	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	48,0	14 mm
K- 07 40 33 83	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	48,0	16 mm