


Características

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Pressão de trabalho | Max. 20 bar |
| Material | Aço inoxidável 1.4571 |

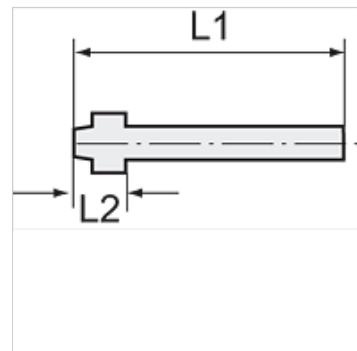

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

Artigo

| Descrição | para mangueira | para porca de capa | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------|----------------|--------------------|------------|------------|
| K-07 40 16 51 | LW 6 mm | G 1/8 | 33,5 | 6,0 |
| K-07 40 16 44 | LW 4 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| K-07 40 16 45 | LW 6 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| K-07 40 16 46 | LW 9 mm | G 1/4 | 47,0 | 14,0 |
| K-07 40 16 47 | LW 6 mm | G 3/8 | 48,5 | 15,0 |
| K-07 40 16 48 | LW 9 mm | G 3/8 | 48,5 | 15,0 |
| K-07 40 16 49 | LW 9 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |
| K-07 40 16 50 | LW 13 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |