
# K-TUE IG MS


Female hose fittings with female thread

HANSA-FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de trabalho** | 10 bar |
| **Temperatura do fluido** | max. +90 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. +90 °C |
| **Material** | Latão, superfície metálica |



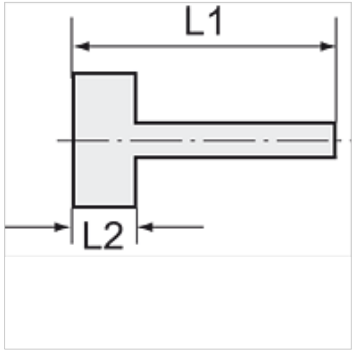


## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

| Descrição | Rosca | para mangueira | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 13 88** | G 1/8 | LW 6 mm | 35,0 | 10,0 | 12 mm |
| **K- 07 40 13 89** | G 1/8 | LW 8 mm | 35,0 | 10,0 | 12 mm |
| **K- 07 40 49 76** | G 1/8 | LW 9 mm | 33,5 | 10,5 | 14 mm |
| **K- 07 40 13 90** | G 1/4 | LW 6 mm | 36,0 | 11,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 13 91** | G 1/4 | LW 8 mm | 36,0 | 11,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 13 92** | G 1/4 | LW 10 mm | 36,0 | 11,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 13 93** | G 1/4 | LW 13 mm | 40,5 | 11,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 49 81** | G 1/4 | LW 9 mm | 35,0 | 12,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 13 94** | G 3/8 | LW 6 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 13 95** | G 3/8 | LW 8 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 13 96** | G 3/8 | LW 10 mm | 36,0 | 11,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 13 97** | G 3/8 | LW 13 mm | 40,5 | 11,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 49 82** | G 3/8 | LW 9 mm | 36,0 | 13,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 13 98** | G 1/2 | LW 6 mm | 39,0 | 14,5 | 23 mm |
| **K- 07 40 13 99** | G 1/2 | LW 8 mm | 39,0 | 14,5 | 23 mm |
| **K- 07 40 14 00** | G 1/2 | LW 10 mm | 39,0 | 14,5 | 23 mm |
| **K- 07 40 14 01** | G 1/2 | LW 13 mm | 44,0 | 14,5 | 23 mm |
| **K- 07 40 49 83** | G 1/2 | LW 9 mm | 37,0 | 14,0 | 24 mm |
| **K- 07 40 49 84** | G 3/4 | LW 13 mm | 39,5 | 16,5 | 30 mm |
| **K- 07 40 49 85** | G 3/4 | LW 16 mm | 39,5 | 16,5 | 30 mm |
| **K- 07 40 49 86** | G 3/4 | LW 19 mm | 39,5 | 16,5 | 30 mm |
| **K- 07 40 49 87** | G 1 | LW 19 mm | 42,5 | 19,5 | 38 mm |
| **K- 07 40 49 88** | G 1 | LW 25 mm | 47,0 | 19,5 | 38 mm |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*