

K-RD NIPPEL LANG ES

Reducing nipples, long type

Características

Pressão de trabalho	Max. 20 bar
Material	Aço inoxidável 1.4571



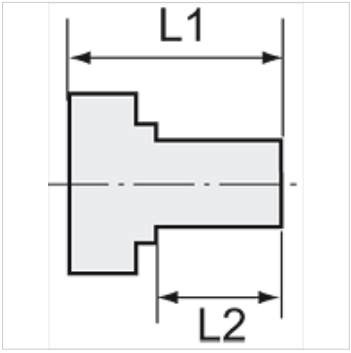

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

Artigo

Descrição	Rosca externa	Rosca interna	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 15 38	M 5	M 5	16,0	5,5	10 mm
K- 07 40 15 39	M 5	G 1/8	17,0	5,0	14 mm
K- 07 40 15 43	G 1/8	G 1/8	23,0	8,0	14 mm
K- 07 40 15 40	G 1/8	G 1/4	26,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 44	G 1/4	G 1/8	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 45	G 1/4	G 1/4	28,0	10,0	17 mm
K- 07 40 15 41	G 1/4	G 3/8	26,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 46	G 3/8	G 1/4	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 47	G 3/8	G 3/8	29,0	10,0	19 mm
K- 07 40 15 42	G 3/8	G 1/2	27,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 48	G 1/2	G 3/8	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 49	G 1/2	G 1/2	34,0	12,0	24 mm
K- 07 40 15 50	G 1/2	G 3/4	38,0	13,0	32 mm

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.