


K-SCHLAUCHTUELLEN MS

Hose fittings

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|-------------|
| Pressão de trabalho | 10 bar |
| Temperatura do fluido | max. +90 °C |
| Temperatura ambiente | Max. +90 °C |
| Material | Latão |

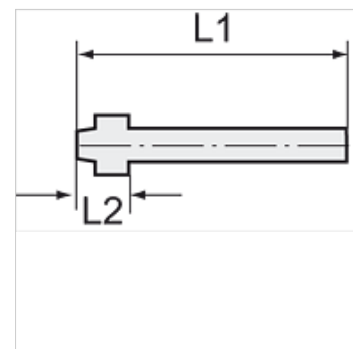

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

Artigo

| Descrição | para mangueira | para porca de capa | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----------------|--------------------|------------|------------|
| K- 07 40 16 61 | LW 4 mm | G 1/8 | 47,0 | 12,0 |
| K- 07 40 16 52 | LW 4 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| K- 07 40 16 54 | LW 9 mm | G 1/4 | 47,0 | 13,5 |
| K- 07 40 16 55 | LW 4 mm | G 3/8 | 48,5 | 15,0 |
| K- 07 40 16 58 | LW 6 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |
| K- 07 40 16 60 | LW 13 mm | G 1/2 | 48,5 | 15,0 |