



# K-SCHWENKTUELLE MS

Swivel hose fittings, parallel male thread

**HANSA FLEX**

## Características

Pressão de trabalho	10 bar
Temperatura do fluido	max. +90 °C
Temperatura ambiente	Max. +90 °C
Material	Latão niquelado (parafuso oco), Latão (terminal olhal)

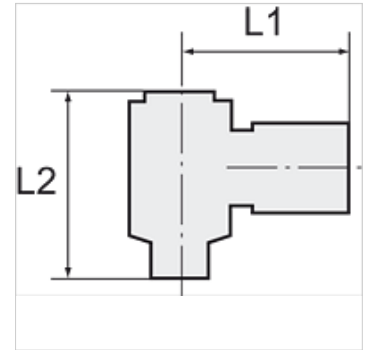

## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.  
Outras indicações a pedido.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

Descrição	Rosca	para mangueira	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 34 39	G 1/8	LW 4 mm	26,0	28,0	14 mm
K- 07 40 34 40	G 1/8	LW 6 mm	26,0	28,0	14 mm
K- 07 40 34 41	G 1/4	LW 6 mm	28,0	29,0	17 mm
K- 07 40 34 42	G 1/4	LW 9 mm	28,0	30,5	17 mm
K- 07 40 34 43	G 3/8	LW 6 mm	30,0	32,0	22 mm
K- 07 40 34 44	G 3/8	LW 9 mm	30,0	32,0	22 mm