

K-VTL KUGELHAEHNE
Distributor block

Características

Fixação	2 orifícios na carcaça (Tamanha M 5)
Área de pressão	Max. +10 bar, rough vacuum
Faixa de temperatura	-10 °C to +100 °C
Rosca Válvula de esferas	G 1/4
Carcaça	Die-cast aluminium
Esfera, fuso	Ms 58, chrome-plated
Vedação da esfera	PTFE
O-Ring	NBR



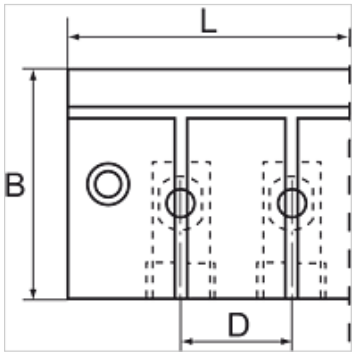

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Distributor and isolator block for machines and installations where it is necessary to close individual circuits. This block contains 6, 8 or 10 ball valves that can be adjusted using a screwdriver.
Valves are also available with coil 110 V AC, 50 Hz and in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Artigo

Descrição	Número de válvulas esféricas	Saída da rosca	Entrada da rosca	B (mm)	D (mm)	L (mm)
K- 07 40 40 46	6	G 3/8	Rosca 3/8"	52,0	25,0	175,0
K- 07 40 40 47	8	G 3/8	Rosca 3/8"	52,0	25,0	225,0
K- 07 40 40 45	10	G 3/8	Rosca 3/8"	52,0	25,0	275,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.