


K-GROSSDRUCKREGLER

Large pressure regulators

HANSA FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 40 bar
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 90 °C
Fluxo	2500 l/min
Material de vedação	NBR
Carcaça	Aluminium
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

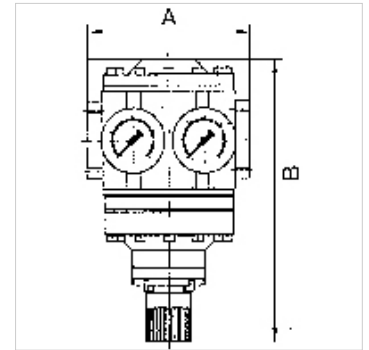

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving design. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the button down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250615 and K-07250615 filters.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 11	G 1 1/2	0.5 - 6 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 12	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 13	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 14	G 1 1/2	0.5 - 25 bar	180,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 15	G 2	0.5 - 6 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 16	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 17	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	246,0 mm	50
K- 07 25 08 18	G 2	0.5 - 25 bar	160,0	246,0 mm	50

Acessório para

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread