
K-HOCHLEIST DRUCKREGLER

Heavy-duty pressure regulators

Características

Pressão de entrada	Max. 25 bar
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Fluxo	50000 l/min
Material de vedação	NBR
Carcaça	Aluminium, painted silver
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



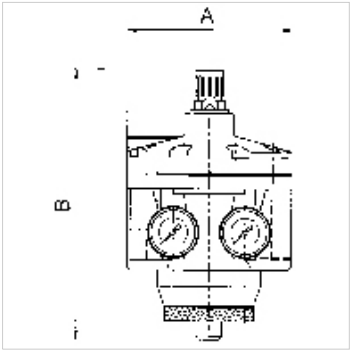

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with internal pilot control and self-relieving designfor very high flow rates. Separate indication of input and working pressure on two pressure gauges. The pressure setting can be locked by pushing the knob down. We recommend always using these controllers in conjunction with our K-07250607 and K-07250609 filters.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	A (mm)	B	DN
K- 07 25 08 03	G 1 1/2	0.1 - 3 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 04	G 1 1/2	0.2 - 6 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 05	G 1 1/2	0.5 - 10 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 06	G 1 1/2	0.5 - 16 bar	188,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 07	G 2	0.1 - 3 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 08	G 2	0.2 - 6 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 09	G 2	0.5 - 10 bar	160,0	261,0 mm	50
K- 07 25 08 10	G 2	0.5 - 16 bar	160,0	261,0 mm	50

Acessório para

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.