


# K-FI MIKRO PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Micro-filters with polycarbonate bowl

**HANSA****FLEX**

## Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Unidade filtrante	0,01 µm
Grau de eficiência	99.999 %
Material de vedação	NBR
Elemento do filtro	Borosilicate-POM
Carcaça	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Medição do valor de fluxo	FM at P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p$ = 0,09 bar

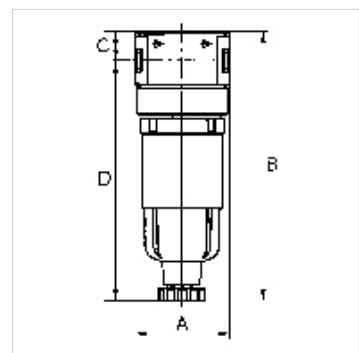

## Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

## Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 54	G 1/8	230	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 56	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

## Acessório para

K-AUTOMAT ABLOSSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet