
K-FI MIKRO PC-BEHAEL MULTIFIX MINI

Micro-filters with polycarbonate bowl

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Unidade filtrante	0,01 µm
Grau de eficiência	99.999 %
Material de vedação	NBR
Elemento do filtro	Borosilicate-POM
Carcaça	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Medição do valor de fluxo	FM at P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 0.09 bar



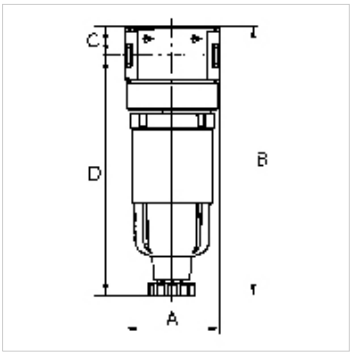

Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Outras indicações a pedido.

Descrição

Micro-filters for compliance with strict compressed air purity requirements. Suitable for all applications where standard filters do not afford the desired efficiency.

Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 10 54	G 1/8	230	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5
K- 07 25 10 56	G 1/4	450	40,0	138,1 mm	12,3	125,8	5

Acessório para

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.