


K-FI REGL PC-BEHÄEL S MANO HANSA

Filter regulators

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Pressão de entrada | 1.5 - 16 bar |
| Pressão de saída | 0.5 - 8 bar |
| Faixa de temperatura | -10 °C to +50 °C |
| Fluidos | Ar comprimido |
| Unidade filtrante | 5,00 µm |
| Rosca de conexão | Material: Die-cast zinc |
| Reservatório | Polycarbonate (with bayonet lock) |
| Elemento filtrante | Cellpor (PE) |
| Carcaça | Material: Grivory® (PA 66) |
| Membrana | NBR |
| Consumo de ar próprio | Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure) |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

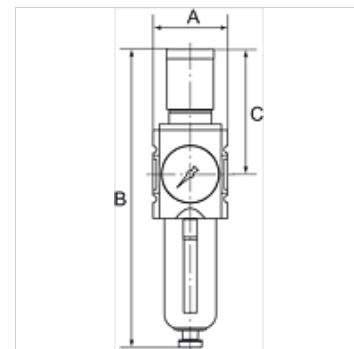

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

Instruções de encomenda

The price does not include a key lock. Please order separately.

Artigo

| Descrição | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Tamanho | Descarga de condensado |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|---------|------------------------|
| K- 07 25 06 57 | G 1/4 | 2200 | 52,0 | 225,0 mm | 95,5 | - | Semi |
| K- 07 25 06 58 | G 3/8 | 2600 | 52,0 | 225,0 mm | 95,5 | - | Semi |
| K- 07 25 06 59 | G 3/8 | 4300 | 63,0 | 257,0 mm | 110,0 | - | Semi |
| K- 07 25 06 60 | G 1/2 | 5200 | 63,0 | 257,0 mm | 110,0 | - | Semi |
| K- 07 25 06 53 | G 3/4 | 14000 | 85,0 | 329,0 mm | 137,0 | - | Semi |
| K- 07 25 06 54 | G 1 | 14000 | 85,0 | 329,0 mm | 137,0 | - | Semi |
| K- 07 25 06 61 | G 1/4 | 2200 | 52,0 | 243,0 mm | 95,5 | - | Auto |
| K- 07 25 06 62 | G 3/8 | 2600 | 52,0 | 243,0 mm | 95,5 | - | Auto |
| K- 07 25 06 63 | G 3/8 | 4300 | 63,0 | 274,0 mm | 110,0 | - | Auto |
| K- 07 25 06 64 | G 1/2 | 5200 | 63,0 | 274,0 mm | 110,0 | - | Auto |
| K- 07 25 06 55 | G 3/4 | 14000 | 85,0 | 343,0 mm | 137,0 | 4 | Auto |
| K- 07 25 06 56 | G 1 | 14000 | 85,0 | 343,0 mm | 137,0 | 4 | Auto |

Acessórios

K-STECKSCHLOSS Key lock

Acessório para

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA | Holder HANSA |
| K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat |
| K-SCHALTAFELMUTTER HANSA | Nut HANSA |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-DICHTSATZ HANSA | Set of seals HANSA |