


# K-FI REGL PC-BEHÄEL S MANO HANSA

Filter regulators

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Pressão de entrada        | 1.5 - 16 bar  |
| Pressão de saída          | 0.5 - 8 bar   |
| Faixa de temperatura      | -10 °C to +50 °C  |
| Fluidos                   | Ar comprimido   |
| Unidade filtrante         | 5,00 µm   |
| Rosca de conexão          | Material: Die-cast zinc                                   |
| Reservatório              | Polycarbonate (with bayonet lock)                         |
| Elemento filtrante        | Cellpor (PE)  |
| Carcaça                   | Material: Grivory® (PA 66)                                |
| Membrana                  | NBR   |
| Consumo de ar próprio     | Max. 1.5 l/min (depending on secondary pressure)          |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 10 bar, P2 = 6.3 bar and pressure drop Δp = 1 bar |

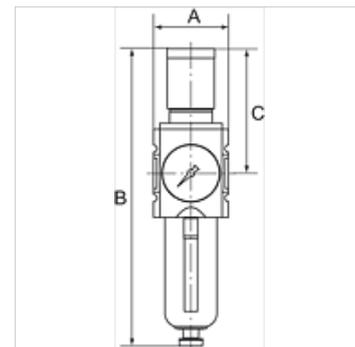

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Filter regulators with excellent flow rates in modern design. The regulator knob can be latched and locked.

## Instruções de encomenda

The price does not include a key lock. Please order separately.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) | Tamanho | Descarga de condensado |
|----------------|-------|---------------|--------|----------|--------|---------|------------------------|
| K- 07 25 06 57 | G 1/4 | 2200          | 52,0   | 225,0 mm | 95,5   | -       | Semi                   |
| K- 07 25 06 58 | G 3/8 | 2600          | 52,0   | 225,0 mm | 95,5   | -       | Semi                   |
| K- 07 25 06 59 | G 3/8 | 4300          | 63,0   | 257,0 mm | 110,0  | -       | Semi                   |
| K- 07 25 06 60 | G 1/2 | 5200          | 63,0   | 257,0 mm | 110,0  | -       | Semi                   |
| K- 07 25 06 53 | G 3/4 | 14000         | 85,0   | 329,0 mm | 137,0  | -       | Semi                   |
| K- 07 25 06 54 | G 1   | 14000         | 85,0   | 329,0 mm | 137,0  | -       | Semi                   |
| K- 07 25 06 61 | G 1/4 | 2200          | 52,0   | 243,0 mm | 95,5   | -       | Auto                   |
| K- 07 25 06 62 | G 3/8 | 2600          | 52,0   | 243,0 mm | 95,5   | -       | Auto                   |
| K- 07 25 06 63 | G 3/8 | 4300          | 63,0   | 274,0 mm | 110,0  | -       | Auto                   |
| K- 07 25 06 64 | G 1/2 | 5200          | 63,0   | 274,0 mm | 110,0  | -       | Auto                   |
| K- 07 25 06 55 | G 3/4 | 14000         | 85,0   | 343,0 mm | 137,0  | 4       | Auto                   |
| K- 07 25 06 56 | G 1   | 14000         | 85,0   | 343,0 mm | 137,0  | 4       | Auto                   |

## Acessórios

K-STECKSCHLOSS Key lock

## Acessório para

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA        | Holder HANSA                  |
| K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat |
| K-SCHALTTAFELMUTTER HANSA    | Nut HANSA                     |
| K-FILTERELEMENT              | Filter element                |
| K-DICHTSATZ HANSA            | Set of seals HANSA            |