K-FI REGL PC-BEHAEL MANO MULTIFIX


Filter regulators with polycarbonate bowl and pressure gauge

HANSA FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Dimensão dos poros no elemento filtrante	5 µm (C55: 40 µm)
Material de vedação	NBR
Tampa da mola	POM-brass
Carcaça	Die-cast zinc, Aluminium for G 1 variant
Drain valve	Semi-automatic
Medição do valor de fluxo	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



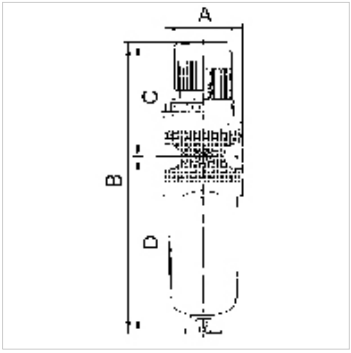

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with secondary ventilation, in combination with a centrifugal separator. The pressure setting can be locked by pressing in the handwheel.

Instruções de encomenda

Filter regulators with bowl guard and metal bowl are also available with control ranges of 0.1 - 3 bar, 0.2 - 6 bar and 0.5 - 16 bar. Please ask for more information. Lockable filter regulators available on request.

Artigo

Descrição	Rosca	Faixa de regulagem	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamanho
K- 07 25 00 70	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	1
K- 07 25 19 40	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	-
K- 07 25 00 69	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	1
K- 07 25 19 39	G 1/4	0.5 - 16 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	6	-
K- 07 25 00 74	G 3/8	0.1 - 3 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	1
K- 07 25 19 42	G 3/8	0.2 - 6 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	-
K- 07 25 00 73	G 3/8	0.5 - 10 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	1
K- 07 25 19 41	G 3/8	0.5 - 16 bar	1500	47,8	192,1 mm	67,0	125,1	10	-
K- 07 25 00 78	G 1/2	0.1 - 3 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	2
K- 07 25 19 44	G 1/2	0.2 - 6 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	-
K- 07 25 00 77	G 1/2	0.5 - 10 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	2
K- 07 25 19 43	G 1/2	0.5 - 16 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	15	-
K- 07 25 00 82	G 3/4	0.1 - 3 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	2
K- 07 25 19 46	G 3/4	0.2 - 6 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	-
K- 07 25 00 81	G 3/4	0.5 - 10 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	2
K- 07 25 19 45	G 3/4	0.5 - 16 bar	3500	68,8	246,3 mm	99,0	147,3	20	-
K- 07 25 00 86	G 1	0.1 - 3 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	3
K- 07 25 19 48	G 1	0.2 - 6 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	-
K- 07 25 00 85	G 1	0.5 - 10 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	3
K- 07 25 19 47	G 1	0.5 - 16 bar	12000	100,0	381,8 mm	128,0	253,8	25	-

Acessório para

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-METALLBEHAELTER OELER MULTIFIX	Metal tank oiler
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.