
K-RD MULTIFIX
Non-return valves

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar
Temperatura do fluido	max. 50 °C
Temperatura ambiente	Max. 50 °C
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast zinc
Medição do valor de fluxo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Pressão de abertura	Min. 0.1 bar



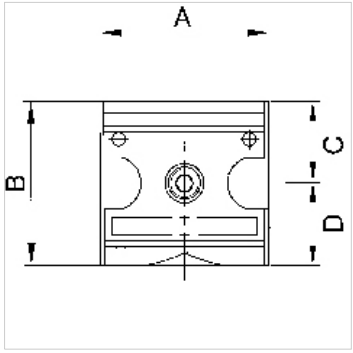

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Spring-loaded seat valves.

Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Tamanho
K- 07 25 11 77	G 1/4	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 78	G 3/8	700	47,8	52,0 mm	26,0	26,0	1
K- 07 25 11 79	G 1/2	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2
K- 07 25 11 80	G 3/4	6000	68,8	67,0 mm	33,5	33,5	2

Acessório para

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.