# K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de entrada** | Min. 2 bar, max. 10 bar |
| **Temperatura do fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Conexão elétrica** | Device plug PG 9, type B, EN 175301-803 |
| **Tipo de proteção** | IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050 |
| **Duração de ativação relativa** | 100 % |
| **Conexão de purga** | Silencer G 1/4 |
| **Material de vedação** | NBR |
| **Carcaça** | Die-cast zinc |
| **Medição do valor de fluxo** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



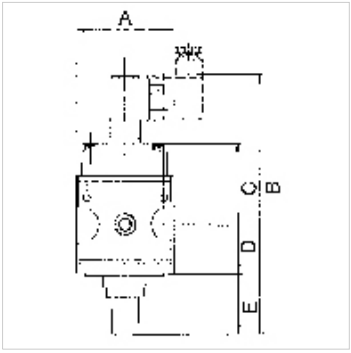


## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

## Instruções de encomenda

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

## Artigo

| Descrição | Rosca | Fluxo (L/min) | Bobina magnética | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 65** | G 1/4 | 900 | 24 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 66** | G 1/4 | 900 | 230 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 67** | G 1/4 | 900 | 110 V AC, 50 Hz | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 68** | G 1/4 | 900 | 24 V DC | 47,8 | 138,7 mm | 43,7 | 26,0 | 17,5 | 1 |
| **K- 07 25 11 69** | G 1/2 | 4000 | 24 V AC, 50 Hz / 12 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 70** | G 1/2 | 4000 | 230 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 71** | G 1/2 | 4000 | 110 V AC, 50 Hz | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |
| **K- 07 25 11 72** | G 1/2 | 4000 | 24 V DC | 68,8 | 185,0 mm | 56,2 | 33,5 | 44,1 | 2 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1** | Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |
| **K-GERAETESTECKER** | Coupling socket |
| **K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX** | Holder |
| **K-MAGNETSPULE MULTIFIX** | Solenoid |
| **K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX** | 3/2-way valve |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*