K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Características

Pressão de entrada	Min. 2 bar, max. 10 bar
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Conexão elétrica	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Tipo de proteção	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Duração de ativação relativa	100 %
Conexão de purga	Silencer G 1/4
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast zinc
Medição do valor de fluxo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



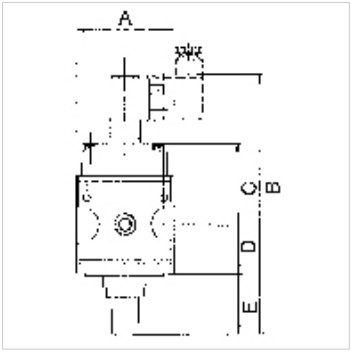

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Instruções de encomenda

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Artigo

Descrição	Rosca	Fluxo (L/min)	Bobina magnética	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Tamanho
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

Acessórios

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1	Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Acessório para

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.