
K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Material de vedação	NBR
Carcaça	Die-cast zinc
Medição do valor de fluxo	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



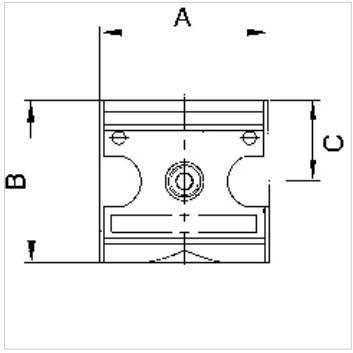

Nota

Flow rate l/min at P → A

Outras indicações a pedido.

Descrição

Wide or narrow, four-way manifolds.

Artigo

Descrição	Outlets	Rosca	Fluxo (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	Tamanho
K- 07 25 11 73	4 x 1/4	G 1/4	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 74	4 x 1/4	G 3/8	2500	47,8	52,0 mm	26,0	1
K- 07 25 11 75	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 1/2	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2
K- 07 25 11 76	2 x 1/4, 2 x 1/2	G 3/4	11000	68,8	67,0 mm	33,5	2

Acessórios

K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS	Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861
K-ZUBEH HANSA	Accessories for pressure switch HANSA

Acessório para

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.