
# K-VT BREIT MULTIFIX

Manifolds - wide design

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de entrada** | Max. 16 bar |
| **Temperatura do fluido** | max. 60 °C |
| **Temperatura ambiente** | Max. 60 °C |
| **Material de vedação** | NBR |
| **Carcaça** | Die-cast zinc |
| **Medição do valor de fluxo** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |



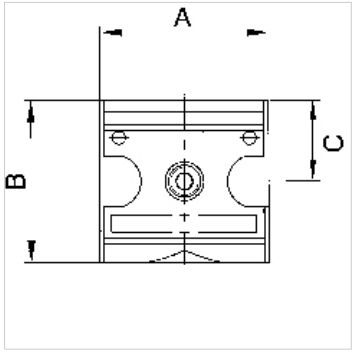


## Nota

Flow rate l/min at P → A

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Wide or narrow, four-way manifolds.

## Artigo

| Descrição | Outlets | Rosca | Fluxo (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | Tamanho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 73** | 4 x 1/4 | G 1/4 | 2500 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 74** | 4 x 1/4 | G 3/8 | 2500 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 75** | 2 x 1/4, 2 x 1/2 | G 1/2 | 11000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 11 76** | 2 x 1/4, 2 x 1/2 | G 3/4 | 11000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 2 |

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **K-DRS WECHSELKONTAK ANFLANSCHBAR DS** | Pressure switches, changeover type, suitable for flange mounting K-07302861 |
| **K-ZUBEH HANSA** | Accessories for pressure switch HANSA |

## Acessório para

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*