K-FI PC-BEHAEL H ABLV MULTIFX MINI


Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

HANSA-FLEX

Características

Pressão de entrada	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temperatura do fluido	max. 60 °C
Temperatura ambiente	Max. 60 °C
Fluxo	1000 l/min
Dimensão dos poros no elemento filtrante	5 µm
Carcaça	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Medição do valor de fluxo	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



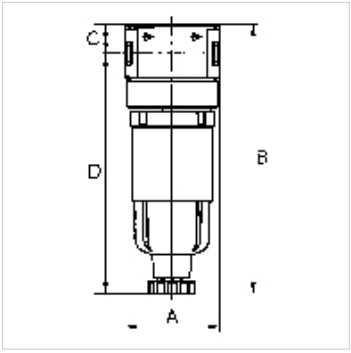

Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Outras indicações a pedido.

Descrição

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Artigo

Descrição	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamanho
K- 07 25 00 42	G 1/8	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0
K- 07 25 00 44	G 1/4	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0

Acessório para

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.