


# K-NEBELOELER PC-BEHÄLTER MULTIFIX MIN

Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Pressão de entrada</b>	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
<b>Temperatura do fluido</b>	max. 60 °C
<b>Temperatura ambiente</b>	Max. 60 °C
<b>Fluxo</b>	1000 l/min
<b>Material de vedação</b>	NBR
<b>Carcaça</b>	Die-cast zinc
<b>Acessório para gotejamento</b>	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
<b>Tipo de óleo</b>	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
<b>Medição do valor de fluxo</b>	At P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

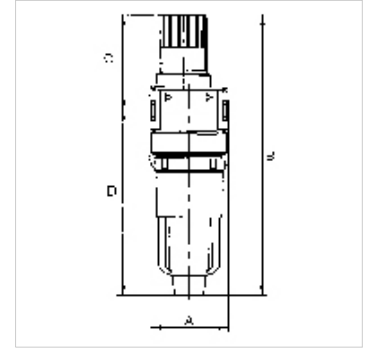

## Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.  
Outras indicações a pedido.

## Descrição

Micro-lubricators, oil can be filled under pressure.

## Artigo

Descrição	Rosca	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Tamanho
K- 07 25 00 87	G 1/8	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0
K- 07 25 00 89	G 1/4	40,0	145,1 mm	49,6	95,5	5	0

## Acessório para

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHÄLTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO 1	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal