



K-VT MULTIFIX MINI

Manifold

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|--|
| Pressão de entrada | Max. 16 bar |
| Temperatura do fluido | max. 60 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 60 °C |
| Fluxo | P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min |
| Material de vedação | NBR |
| Carcaça | Die-cast zinc |
| Medição do valor de fluxo | At P1 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |

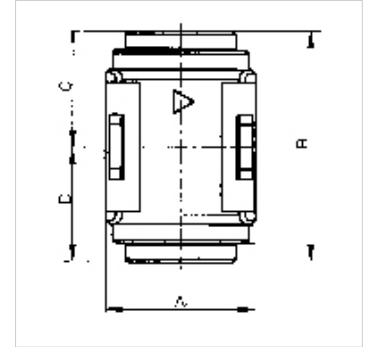

Nota

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Outras indicações a pedido.

Descrição

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Artigo

| Descrição | Rosca | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| K- 07 25 11 81 | G 1/4 | 23,0 | 36,0 mm | 18,0 | 18,0 |

Acessório para

K-KOPPELPAKET MEHR Coupling packet