
K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

Características

Pressão operacional	min. 2 bar - max. 6 bar
Temperatura do fluido	max. 50 °C
Temperatura ambiente	Max. 50 °C
Posição de montagem Sentido de fluxo	Oil intake at the lowest point/any
Reservatório de óleo	Polycarbonate
Tipo de óleo	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



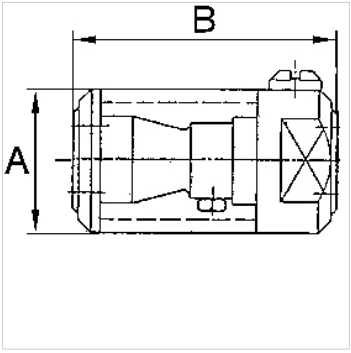

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm3 per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm3 / Nm3 (varies depending on ambient temperature and oil used).

Artigo

Descrição	Rosca	A (mm)	B	DN
K- 07 25 09 11	G 1/4	33,0	60,0 mm	8
K- 07 25 09 12	G 3/8	33,0	60,0 mm	8

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.