


K-NEBELOELER MINI

Mini oil-mist lubricator

HANSA FLEX

Características

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Pressão operacional | min. 2 bar - max. 6 bar |
| Temperatura do fluido | max. 50 °C |
| Temperatura ambiente | Max. 50 °C |
| Posição de montagem Sentido de fluxo | Oil intake at the lowest point/any |
| Reservatório de óleo | Polycarbonate |
| Tipo de óleo | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |

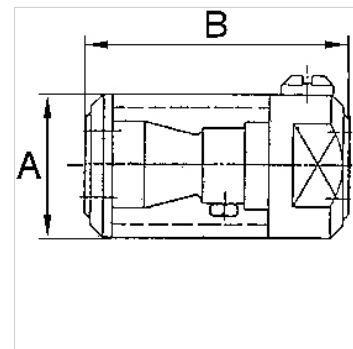

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

For mounting on pneumatic impact tools (nail drivers, tackers, screwdrivers) which work intermittently. Also suitable for tools with continuous compressed air demand (grinding and polishing machines). Fixed drip rate: Approx. 0.4 cm³ per 100 work cycles, one filling = 3000 work cycles. Oil consumption in continuous operation (at 6 bar): 0.15 cm³ / Nm³ (varies depending on ambient temperature and oil used).

Artigo

| Descrição | Rosca | A (mm) | B | DN |
|----------------|-------|-----------|---------|----|
| K- 07 25 09 11 | G 1/4 | 33,0 | 60,0 mm | 8 |
| K- 07 25 09 12 | G 3/8 | 33,0 | 60,0 mm | 8 |