


# K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Função                      | NC                |
| Pressão operacional         | 0,5 - 10 bar      |
| Temperatura operacional     | -10 °C até +60 °C |
| Fluxo 6bar e 5bar           | 35 NI/min         |
| Ø nominal                   | 2,5 mm            |
| Pressão de acionamento 6bar | 8 N               |
| Corpo da válvula            | Alumínio          |
| Tecla de pressão            | Latão niquelado   |
| Mola                        | aço inoxidável    |
| Material de vedação         | NBR               |

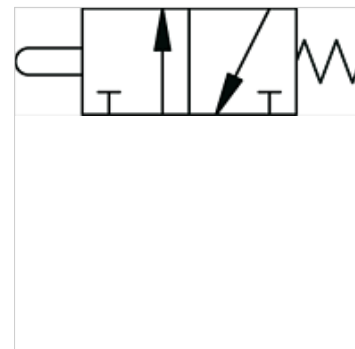

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Artigo

| Descrição      | Conexão         | Acionamento | Disco |
|----------------|-----------------|-------------|-------|
| K- 07 15 00 50 | 4 mm na lateral | monostable  | Black |
| K- 07 15 00 51 | 4 mm na lateral | monostable  | Red   |
| K- 07 15 00 52 | M 5 lateral     | monostable  | Black |
| K- 07 15 00 53 | M 5 lateral     | monostable  | Red   |