# K-WMV 3/2 MANU DREHKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with rotary knob (2 positions)

## Características

| | |
|---|---|
| **Função** | NC |
| **Pressão operacional** | 0,5 - 10 bar |
| **Temperatura operacional** | -10 °C até +60 °C |
| **Fluxo 6bar e 5bar** | 35 Nl/min |
| **Ø nominal** | 2,5 mm |
| **Pressão de acionamento 6bar** | 8 N |
| **Corpo da válvula** | Alumínio |
| **Tecla de pressão** | Latão niquelado |
| **Mola** | aço inoxidável |
| **Material de vedação** | NBR |



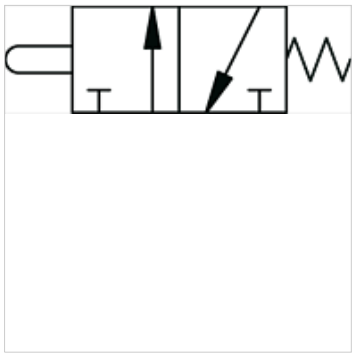

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

## Artigo

| Descrição | Conexão | Acionamento |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 54** | 4 mm na lateral | monostable |
| **K- 07 15 00 55** | M 5 lateral | monostable |
| **K- 07 15 00 56** | 4 mm na lateral | dupla estabilidade |
| **K- 07 15 00 57** | M 5 lateral | dupla estabilidade |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*