
K-WMV 3/2 MANU DREHHEBEL

3/2-way miniature valves, manually operated, with wing lever (2 positions)

Características

Função	NC
Pressão operacional	0,5 - 10 bar
Temperatura operacional	-10 °C até +60 °C
Fluxo 6bar e 5bar	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Pressão de acionamento 6bar	8 N
Corpo da válvula	Alumínio
Tecla de pressão	Latão niquelado
Mola	aço inoxidável
Material de vedação	NBR



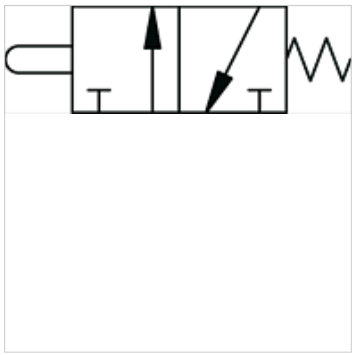

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artigo

Descrição	Conexão	Acionamento
K- 07 15 00 58	4 mm na lateral	monostable
K- 07 15 00 59	M 5 lateral	monostable
K- 07 15 00 60	4 mm na lateral	dupla estabilidade
K- 07 15 00 61	M 5 lateral	dupla estabilidade

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.