

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL RUECKL

3/2-way miniature valves, with free-return roller lever

Características

Pressão operacional	0,5 - 10 bar
Temperatura operacional	-10 °C até +60 °C
Fluxo 6bar e 5bar	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Pressão de acionamento 6bar	8 N
Corpo da válvula	Alumínio
Tecla de pressão	Latão niquelado
Mola	aço inoxidável
Material de vedação	NBR

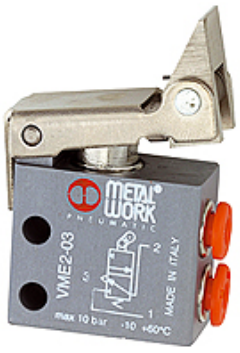

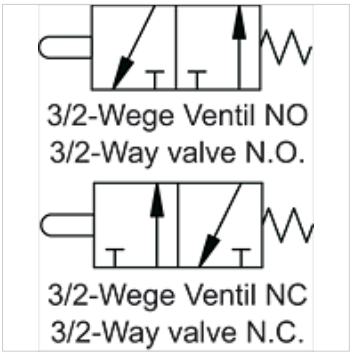

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artigo

Descrição	Conexão
K- 07 15 00 94	4 mm na lateral
K- 07 15 00 95	M 5 lateral

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.