

K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

Características

Pressão operacional	0,5 - 10 bar
Temperatura operacional	-10 °C até +60 °C
Fluxo 6bar e 5bar	35 Nl/min
Ø nominal	2,5 mm
Pressão de acionamento 6bar	8 N
Corpo da válvula	Alumínio
Tecla de pressão	Latão niquelado
Mola	aço inoxidável
Material de vedação	NBR

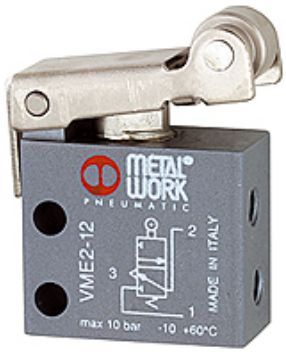

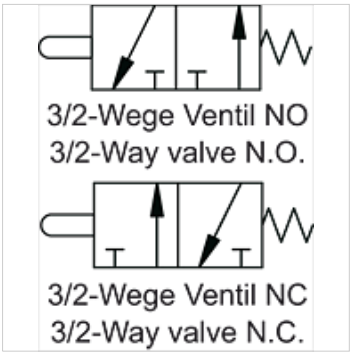

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artigo

Descrição	Conexão	Função
K- 07 15 00 96	4 mm na lateral	NO
K- 07 15 00 97	M 5 lateral	NO
K- 07 15 00 98	4 mm na lateral	NC
K- 07 15 00 99	M 5 lateral	NC

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.