

K-WFV 3/2 NICHT RASTEND FUS

3/2-way foot-operated valves (monostable, non-latching, with foot guard)

Características

Pressão operacional	2.5 - 10 bar
Faixa de temperatura	-10 °C to +60 °C
Fluxo com 6,3 bar e Δ 0,5 bar	60 Nl/min (4 mm and M5), 640 Nl/min (G 1/4)
Fluxo com 6,3 bar e Δ 1 bar	95 Nl/min (4 mm and M5), 840 Nl/min (G 1/4)



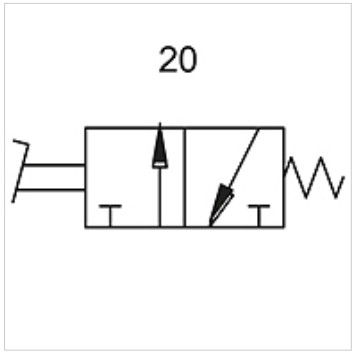

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Artigo

Descrição	Conexão	Número do diagrama de conexões
K- 07 15 00 19	M 5	20
K- 07 15 00 20	4 mm	20

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.