

K-WFV 3/2 RASTEND FUS

3/2-way foot-operated valves (bistable, latching, with foot guard)

Características

Pressão operacional	2.5 - 10 bar
Faixa de temperatura	-10 °C to +60 °C
Fluxo com 6,3 bar e Δ 0,5 bar	60 Nl/min (4 mm and M5), 640 Nl/min (G 1/4)
Fluxo com 6,3 bar e Δ 1 bar	95 Nl/min (4 mm and M5), 840 Nl/min (G 1/4)



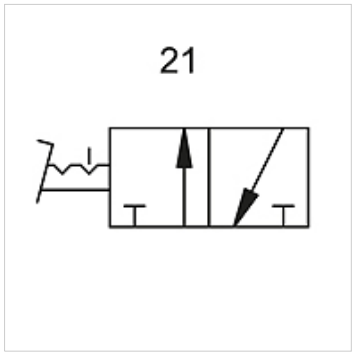

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Foot-operated valves, 3/2- and 5/2-way types, bistable or monostable (non-latching).

Artigo

Descrição	Conexão	Número do diagrama de conexões
K- 07 15 00 21	M 5	21
K- 07 15 00 22	4 mm	21

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.