


# K-WKV 3/2 SCHLS STECK

3/2-way toggle valves, discharge port on thread, plug-in connector

**HANSA FLEX**

## Características

|   |   |
|---|---|
| Pressão operacional                                 | máx. 8 bar                              |
| Faixa de temperatura                                | 0 °C to +70 °C                          |
| Rosca Painel de instrumentos                        | M 12 x 0.75 (sheet thickness max. 4 mm) |
| Peças interiores                                    | Brass with a bare metal surface         |
| Material de vedação                                 | NBR                                     |
| Parafusos oco, braço giratório, alavanca basculante | Nickel-plated brass                     |
| Vedações (imperdíveis)                              | Polyamide (glass fibre-reinforced)      |

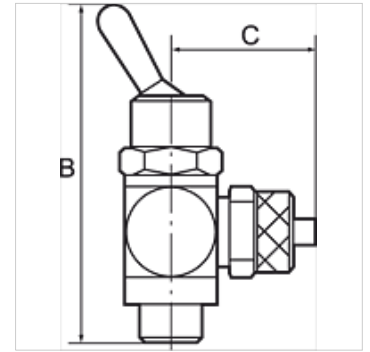

## Nota

Outras indicações a pedido.

## Descrição

Manually operated toggle valves, 2/2 and 3/2-way types. For all applications where compressed air must be switched on or off quickly and easily or a cylinder operated manually. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Suitable for screwing directly into the equipment or for panel mounting. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

## Artigo

| Descrição      | Modelo   | C<br>(mm) | para mangueira | Rosca | SW    | B<br>(mm) |
|----------------|----------|-----------|----------------|-------|-------|-----------|
| K- 07 15 07 31 | 3/2 vias | 19,5      | 4 mm           | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 32 | 3/2 vias | 22,0      | 6 mm           | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 33 | 3/2 vias | 22,5      | 8 mm           | G 1/8 | 14 mm | 55,0      |
| K- 07 15 07 29 | 3/2 vias | 23,5      | 6 mm           | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 30 | 3/2 vias | 24,0      | 8 mm           | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |
| K- 07 15 07 28 | 3/2 vias | 26,5      | 10 mm          | G 1/4 | 17 mm | 60,0      |