
K-KDR SCHNVERSCHR

Mini pressure regulators, discharge port on thread, quick-lock screw fitting

Características

Faixa de regulagem	0 - 8 bar
Pressão de entrada	Max. 10 bar
Faixa de temperatura	0 °C to +70 °C
Parafuso oco, braço giratório, parafuso de regulagem	Nickel-plated brass
Peças interiores	Brass with a bare metal surface
Vedação dos lábios O-Ring	NBR
Vedações (imperdíveis)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



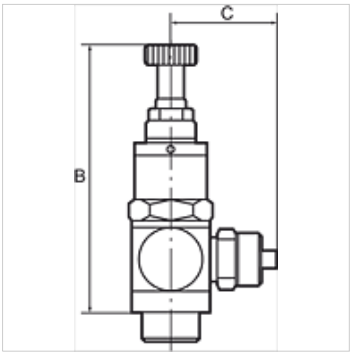

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

Piston pressure regulator with self-relieving design, hollow bolt and pivoting ring piece. The regulator is screwed directly into the consumer (e.g. cylinder, handling equipment, etc.). The working pressure can thus be adapted to the specific application.

Artigo

Descrição	C (mm)	para mangueira	Rosca	SW	B (mm)
K- 07 25 08 33	16,0	G 1/8 IG	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 34	25,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 35	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 36	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	15 mm	56,0
K- 07 25 08 31	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 32	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	63,0
K- 07 25 08 30	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	63,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.