
K-SCHNELLENTLUEFTUNGV

Quick-exhaust valves

Características

Pressão de trabalho mín.	0,5 bar
Pressão operacional	máx. 12 bar
Temperatura operacional	Max. 80 °C
Rosca Descrição	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
Carcaça	Nickel-plated brass
Membrana	Polyurethane



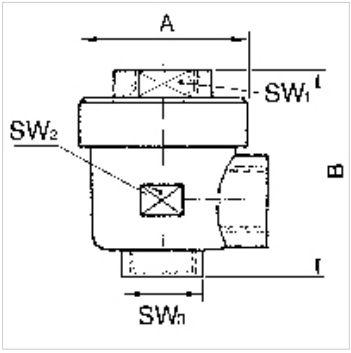

Nota

Outras indicações a pedido.

Artigo

Descrição	Rosca	A (mm)	B (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)	SW3 (mm)
K- 07 30 25 18	G 1/8	28,0	42,0	14	14	14
K- 07 30 25 17	G 1/4	33,0	53,0	19	19	19
K- 07 30 25 16	G 1/2	43,0	71,0	26	26	26

Acessório para

K-ERSATZ DICHT	Replacement diaphragm, seal

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.