

# K-VHR 6KT 1

Hexagon head screw plugs

**HANSA FLEX**

## Características



Pressão de trabalho 10 bar

Temperatura do fluido max. +90 °C

Temperatura ambiente Max. +90 °C

Tipo Bujões, com sextavado interno

Material Latão, superfície metálica

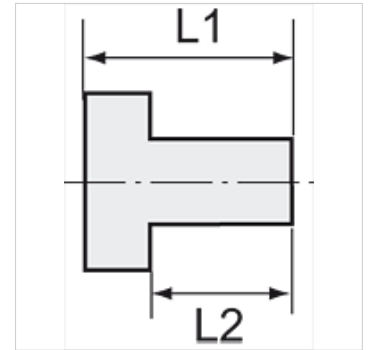

## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Outras indicações a pedido.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

Descrição	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 10 26	G 1/8	11,0	6,0	13 mm
K- 07 40 10 27	G 1/4	13,0	8,0	17 mm
K- 07 40 10 28	G 3/8	14,0	8,0	19 mm
K- 07 40 10 29	G 1/2	16,0	10,0	24 mm