


# K-SCHALLDAE SINTERBR FL MS

Silencers, sintered bronze, flat design with brass hexagon nut and brass thread

**HANSA FLEX**

## Características

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Pressão operacional     | máx. 10 bar       |
| Temperatura operacional | -10 °C to +200 °C |
| Nível de ruído 6bar     | 80 ~ 90 dB(A)     |

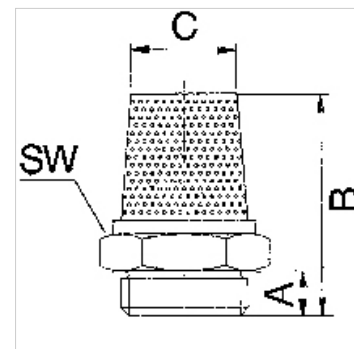

## Descrição

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

## Artigo

| Descrição      | Rosca | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| K- 07 40 35 16 | M 5   | 4,0       | 7,6       | 6,0       | 8 mm  |
| K- 07 40 35 17 | G 1/8 | 5,5       | 10,5      | 11,0      | 13 mm |
| K- 07 40 35 18 | G 1/4 | 7,0       | 13,5      | 13,0      | 17 mm |
| K- 07 40 35 19 | G 3/8 | 7,5       | 16,0      | 17,0      | 22 mm |
| K- 07 40 35 20 | G 1/2 | 9,5       | 18,0      | 20,0      | 24 mm |