
K-VHR 6KT MS NI

Hexagon head screw plugs

Características

Temperatura operacional	Max. 150 °C
Pressão	Max. 60 bar
Tipo	Bujões, com sextavado interno
Material	Latão niquelado



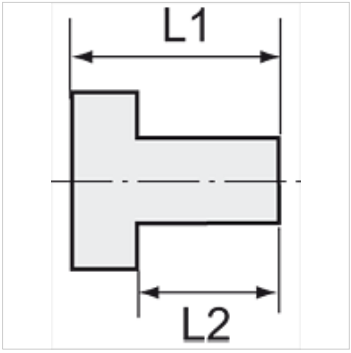

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

Descrição

Suitable for air, water, oil, steam, etc.

Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

Artigo

Descrição	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 97	M 5	7,0	4,0	8 mm
K- 07 40 39 98	G 1/8	10,0	6,0	14 mm
K- 07 40 39 99	G 1/4	12,5	8,0	17 mm
K- 07 40 40 00	G 3/8	13,5	9,0	19 mm
K- 07 40 40 01	G 1/2	15,5	10,0	24 mm
K- 07 40 40 02	G 3/4	16,5	11,0	30 mm
K- 07 40 39 96	G 1	19,0	13,0	38 mm

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.