

# K-VHR IS BUND ES

Hexagon socket screw plugs with collar

## Características

| | |
|---|---|
| **Pressão de trabalho** | Max. 20 bar |
| **Tipo** | Bujões com sextavado interno |
| **Material** | Aço inoxidável 1.4571 |



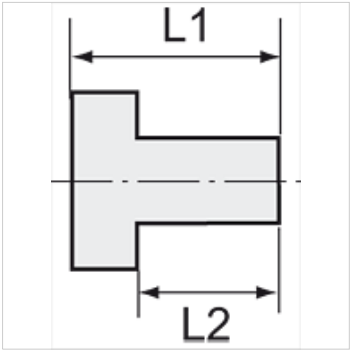


## Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.
Outras indicações a pedido.

## Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

## Artigo

| Descrição | Rosca | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 39 65** | G 1/8 | 11,0 | 8,0 | 5 mm |
| **K- 07 40 39 66** | G 1/4 | 13,0 | 10,0 | 6 mm |
| **K- 07 40 39 67** | G 3/8 | 15,0 | 12,0 | 8 mm |
| **K- 07 40 39 68** | G 1/2 | 18,0 | 14,0 | 10 mm |
| **K- 07 40 45 22** | G 3/4 | 20,0 | 16,0 | 12 mm |
| **K- 07 40 45 25** | G 1 | 21,0 | 16,0 | 17 mm |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*