

K-VHR IS BUND ES

Hexagon socket screw plugs with collar


HANSA FLEX

Características

Pressão de trabalho Max. 20 bar

Tipo Bujões com sextavado interno

Material Aço inoxidável 1.4571

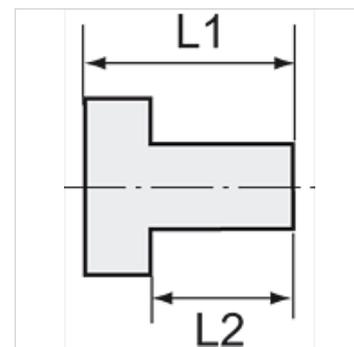

Nota

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes. Outras indicações a pedido.

Informações adicionais

Further types and dimensions on request.

Artigo

Descrição	Rosca	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 39 65	G 1/8	11,0	8,0	5 mm
K- 07 40 39 66	G 1/4	13,0	10,0	6 mm
K- 07 40 39 67	G 3/8	15,0	12,0	8 mm
K- 07 40 39 68	G 1/2	18,0	14,0	10 mm
K- 07 40 45 22	G 3/4	20,0	16,0	12 mm
K- 07 40 45 25	G 1	21,0	16,0	17 mm