

K-DRG MINI O SEKUNDAERENTLUEFTUNG

Mini pressure regulators

Características

Faixa de temperatura	-20 °C to +60 °C
Pressão	Max. 12 bar
Área de pressão	Max. 12 bar
Temperatura	-20 °C to +60 °C
Fluxo	0 - 400 l/min
Mola	Stainless-steel
Carcaça	Brass



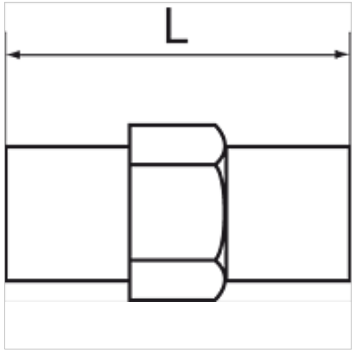

Nota

Outras indicações a pedido.

Descrição

This preset pressure regulator guarantees optimal pressure conditions, especially in blow guns. The pressure regulator is inserted into the compressed air line. Fits onto any 1/4" thread and maintains the pressure at optimum, thus helping to reduce the costs for energy. Tamper-proof.

Artigo

Descrição	Rosca	Pressão de trabalho predefinida	L (mm)
K- 07 25 03 03	G 1/4 außen/male	2 bar	24,0
K- 07 25 03 04	G 1/4 außen/male	4 bar	24,0
K- 07 25 03 05	G 1/4 außen/male	6 bar	24,0

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.